

Fiche de relevé

Voile d'ombrage sur mesure – 3, 4 ou 5 points d'ancrage

AVANT DE COMMENCER

- Choisissez la forme de votre voile : triangle (3 points), quadrilatère – carré, rectangle ou trapèze – (4 points), ou pentagone (5 points).
- Délimitez au sol la zone d'ombre souhaitée, puis ajoutez environ 1,5 m de débord : le soleil se déplace au fil de la journée et cette marge garantit un ombrage confortable.
- Repérez durablement vos points d'ancrage au sol (peinture, piquet...). Vous gagnerez un temps précieux le jour de la pose.
- Si vos fixations murales sont déjà posées, reportez chaque point au sol à l'aplomb exact (90°) à l'aide d'un fil à plomb.

PRENDRE LES MESURES

- 1 Mesurez toujours AU SOL, d'un point d'ancrage à l'autre.
- 2 Utilisez un mètre ruban bien tendu, sans jeu.
- 3 Notez toutes les dimensions en MILLIMÈTRES (mm).
- 4 Relevez les côtés ET les diagonales : elles verrouillent l'équerrage et garantissent une découpe précise.

IMPÉRATIF

Toutes les dimensions se prennent exclusivement au sol, en millimètres (mm).

VOS COORDONNÉES ET CHANTIER

Nom _____ Prénom _____

Téléphone _____ E-mail _____

Adresse du chantier _____

Date du relevé _____ Forme retenue _____

TOILE, COULEUR & FINITION

Toile : 340 g/m² 430 g/m² Dual 350 (bi-couleur)

Type de côte : Exacte Réduite de 300 mm

Couleur souhaitée _____


Remarques _____

Schémas & relevé

Reportez vos dimensions (en mm) sur la forme correspondant à votre projet

3 PTS

Triangle

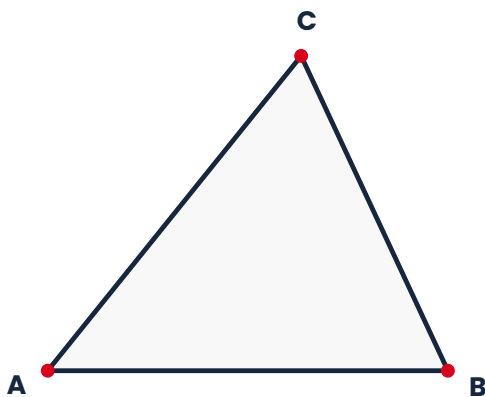

CÔTÉS


Côté A-B _____ mm

Côté B-C _____ mm

Côté C-A _____ mm

4 PTS

Carré · Rectangle · Trapèze

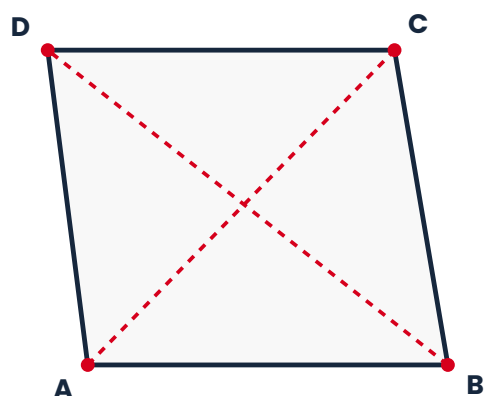

CÔTÉS

Côté A-B _____ mm

Côté B-C _____ mm

Côté C-D _____ mm

Côté D-A _____ mm


DIAGONALES

Diag. A-C _____ mm

Diag. B-D _____ mm

5 PTS

Pentagone

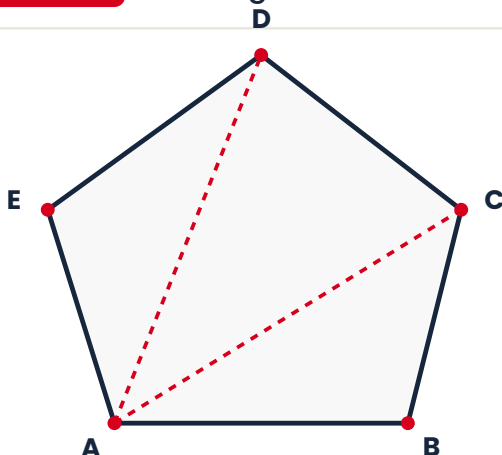

CÔTÉS

Côté A-B _____ mm

Côté B-C _____ mm

Côté C-D _____ mm

Côté D-E _____ mm

Côté E-A _____ mm

DIAGONALES

Diag. A-C _____ mm

Diag. A-D _____ mm